

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดคงคาราม (ทุ่งฟ้าผ่า) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.แม่พริก

สำนักงาน กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ความยาว 120.00 เมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ฝนชุก 1	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก	134,518.21	1.3795	185,567.87	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย	-	-	-	รวมอยู่ในค่า Factor F
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	185,567.87
สรุป	ขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเพียง			180,000.00	
ตัวหนังสือ			(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)		

เฉลี่ยราคางานวางท่อระบายน้ำ (คส.ล.) เป็นเงิน

1,500.00 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ภานุรัตน์ ใจวน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ชลิต ศรีจันทร์แก้ว)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายศักดิ์ชัย เป็งคำ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอุทัย พ่วงศ์)

ตำแหน่ง นายก อบต.แม่พริก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางแบบ ประ.4 แผ่นที่ 1

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ใบแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 120.00 ม. พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 1.10 ม. จำนวน 13 บ่อ (ตามแบบแปลน อบต.แม่พริก กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดคงคาราม (ทุ่งฟ้าผ่า) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ความยาว 120.00 เมตร

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (ไม่รวมภาษี)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดิน พร้อมขนย้าย	45.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	รื้อขนทิ้ง
	1.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.00	ลบ.ม.	1,726.33	6,905.32	398.00	1,592.00	8,497.32	หินภูเขา
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	323.73	1,618.65	99.00	495.00	2,113.65	
	1.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	61.20	ตร.ม.	-	-	133.00	8,139.60	8,139.60	
	- ไม้คร่าว+ค้ำยัน	18.36	ลบ.ฟ.	574.00	10,538.64	-	-	10,538.64	
	- ตะปูตอกไม้	15.30	กก.	35.05	536.27	-	-	536.27	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.3139	ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 6 มม.	104.34	กก.	20.49	2,137.93	4.10	427.79	2,565.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 9 มม.	209.58	กก.	19.17	4,017.65	4.10	859.28	4,876.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.42	กก.	74.77	704.33	-	-	704.33	
	1.6 งานคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	- คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน	8.00	ลบ.ม.	1,971.59	15,772.76	436.00	3,488.00	19,260.76	หินภูเขา
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. 0.30 ม.	110.00	ท่อน	327.10	35,981.00	140.00	15,400.00	51,381.00	วางเรียงขนาน
	ยอดรวมยกไป				78,212.54		36,026.67	114,239.21	และกลับกลับ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (ไม่รวมภาษี)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ยอดรวมยกมา				78,212.54		36,026.67	114,239.21	
	1.7 งานเหล็กขอบราง + ฝาปิดเหล็กบ่อพัก	590.82	กก.	-	-	10.00	5,908.20	5,908.20	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	6.00	ท่อน	362.15	2,172.90	-	-	2,172.90	
	- เหล็กแบน 2 นิ้ว หน้า 4 มม.	26.00	เส้น	185.38	4,819.88	-	-	4,819.88	
	- เหล็กแบน 4 นิ้ว หน้า 5 มม.	10.00	เส้น	463.46	4,634.60	-	-	4,634.60	
	1.8 งานทาสีกันสนิม	34.80	ตร.ม.	44.00	1,531.20	30.00	1,044.00	2,575.20	
	1.9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2"	1.00	ท่อน	168.22	168.22	-	-	168.22	
	ยอดรวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				91,539.34		42,978.87	134,518.21	

ราคาสี/เมตร


1,120.99 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(กานุรัตน์ ใจชวน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แม่พริก

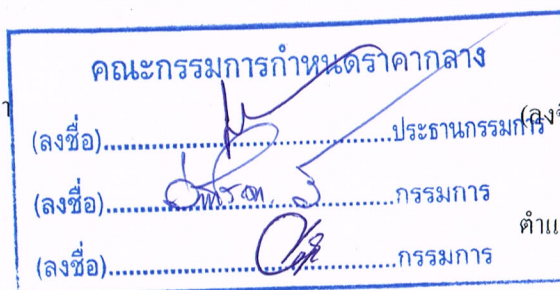

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ชลิต ศรีจันทร์แก้ว)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายศักดิ์ชัย เป็งคำ)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.แม่พริก

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอุทัย พ่วงศ์)

ตำแหน่ง นายก อบต.แม่พริก